
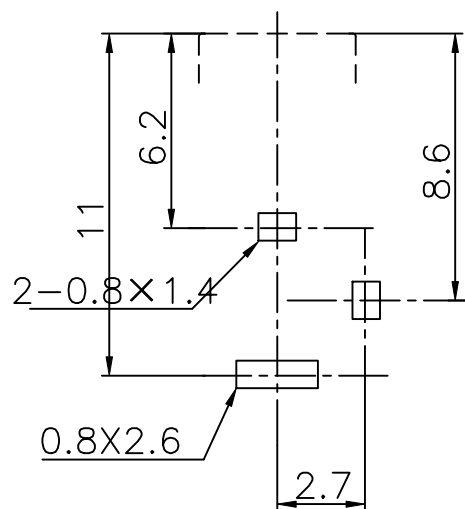


线路板开孔尺寸



技术特性:

使用条件:  $-30\sim 70^{\circ}$   
 额定负荷: DC30V 0.5A  
 接触电阻:  $\leq 0.03\ \Omega$   
 绝缘电阻:  $\geq 100M\ \Omega$  DC250V  
 耐压: AC500V (50Hz) 1min  
 插拔力: 3~20N  
 寿命: 5000次

序号	名称	数量	材料	备注
6	插针PIN	1	H65黄铜棒(Y)	D. Cu/Sn
5	弯片	1	H62黄铜带(Y) $\delta=0.3\text{mm}$	D. Cu/Sn
4	平片	1	H62黄铜带(Y) $\delta=0.4\text{mm}$	D. Cu/Sn
3	簧片	1	Mn锰钢带(Y) $\delta=0.2\text{mm}$	D. Sn/Sb
2	后盖	1	PA工程塑料	黑
1	底座	1	PA工程塑料	黑

借(通)用件登记

旧底图总号					
底图总号	设计				
	审核				
	工艺				
签字	日期				
		标准化			
		批准			

DC-002A  
电源插座

外形图

图样标记	重量	比例
		1:1
共 1 页	第 1 页	

东莞市迪松电子有限公司