


线路板安装尺寸示意图

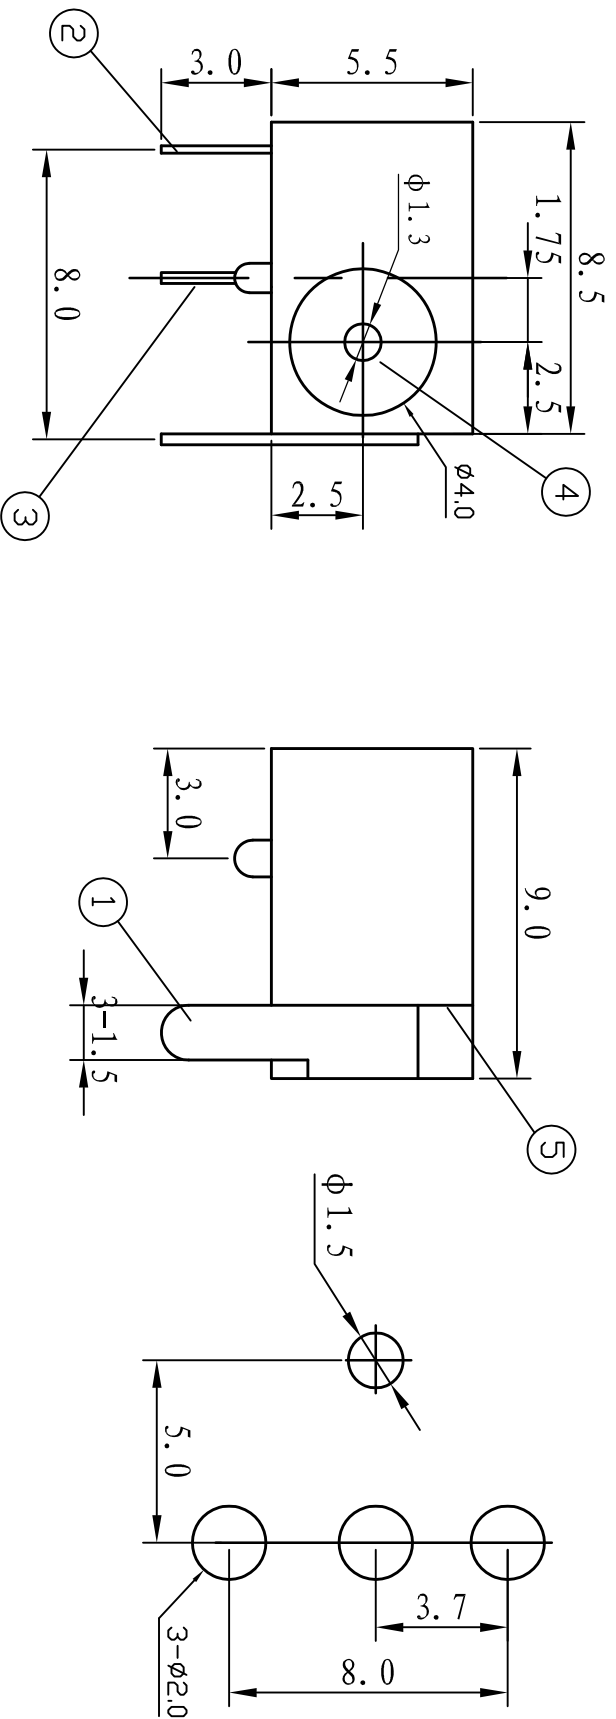


技术要求

使用条件:  $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$   
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$   
 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$  DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz) / min  
 插拔力: 3~20N  
 机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2	

电路结构示意图



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
5		插座	1PCS	PA 66 (黑色)	
4		插针	1PCS	H59-1黄铜 $\phi=1.3$	电镀: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 银
2		动触片	1PCS	65Mn钢 $t=0.20$	电镀: 银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 银

DC-006

标记数量	更改单号	签名	日期

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页	共 1 页		

旧底图总号	
底图总号	
日期	签名