一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1



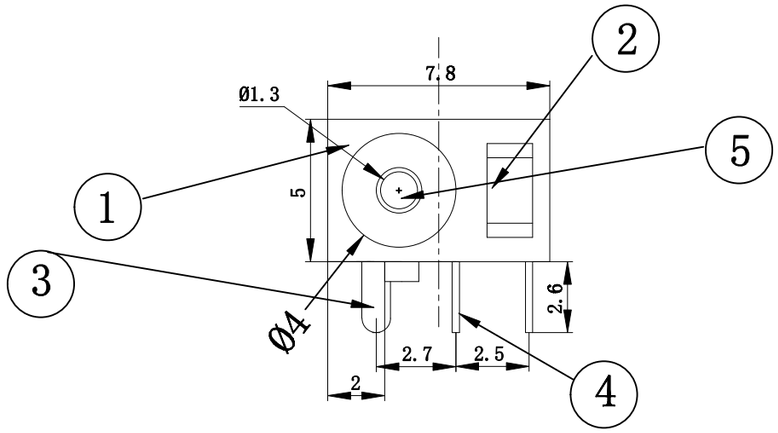

线路板开孔尺寸

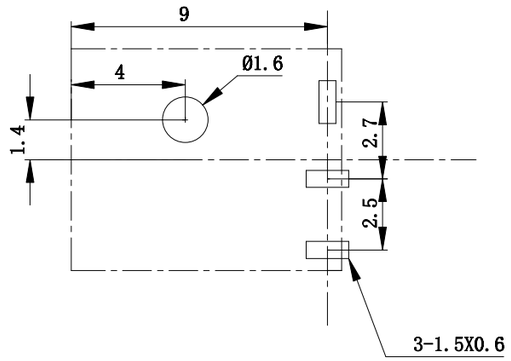

主要技术性能

1.额定电负荷： 30V•0.5A;

2.接 触 电 阻：≤0.03Ω;

3.绝 缘 电 阻：≥100MΩ;

4.耐　　压：AC500V(50Hz)/min;

5.插 拔 力：3～20N;

6.寿　　命：5,000次。

电路原理图



序号	名 称	数量	材 料	备 注
5	插 针	1	铜棒	铜锡
4	弯 片	1	铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
3	平 片	1	铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
2	簧 片	1	磷铜带 δ=0.30mm	铜锡
1	基 座	1	PA66	黑

单 位	绘 图		产品名称	电源插座
MM	核 对		型 号	DC-006B
比 例	核 准		东莞市迪松电子科技有限公司	
1：1	日 期			