

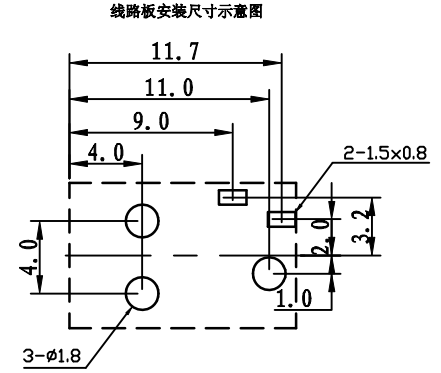



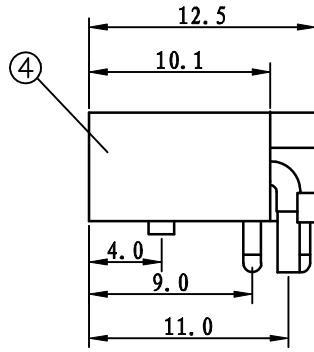

旧底图总号


底图总号

日期 签名



技术要求
使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: < 0.03Ω
绝缘电阻: > 100MΩ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



4		基座	1PCS	PBT (黑色)	
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
2		动触片	1PCS	磷铜 t=0.30	电镀: 银
1		插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=1.6	电镀: 银
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期	
绘 图					
设 计					
审 核					
工 艺					
标 准 化					
批 准					

DC-023			电源插座		
东莞市迪松电子有限公司			阶段标记		质量
			A	B	1:1
			第 1 页		共 1 页

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2