




旧底图总号

底图总号


日期 签名

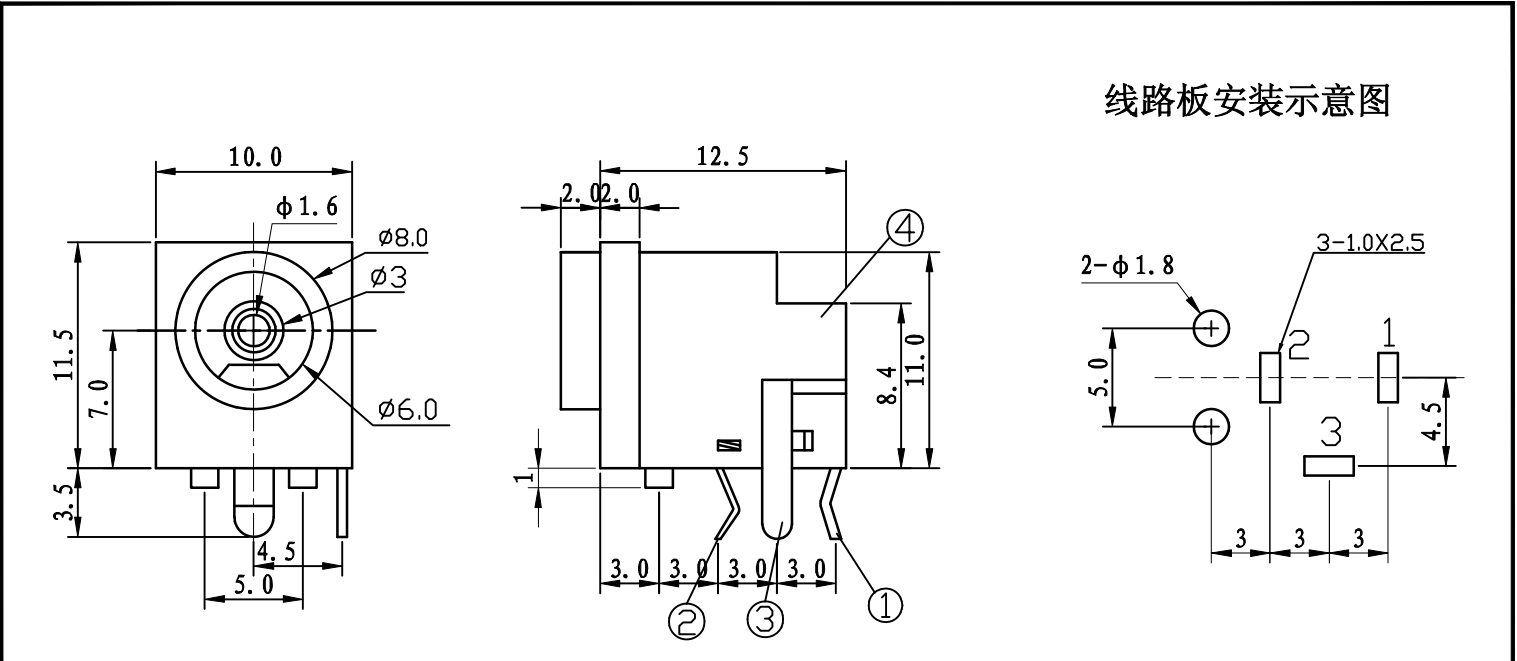

线路板安装示意图

电路结构示意图

**技术要求**  
 使用条件: -40~55℃  
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻: < 0.03Ω  
 绝缘电阻: > 100MΩ DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz)/min  
 插拔力: 3~20N  
 机械寿命: 5000次



4	底座	1PCS	PBT (黑色)		环保料	
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.50	电镀: 银	环保料	
2	动触片	1PCS	磷铜 t=0.25	电镀: 银	环保料	
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.50	电镀: 银	环保料	
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	镀层	备注

标记	数量	更改单号	签名	日期	
绘图					
设计					
审核					
工艺					
标准化					
批准					

<b>DC-023小头</b>		<b>电源插座</b>	
<b>东莞市迪松电子有限公司</b>		阶段标记	质量
A	B		
第 1 页		共 1 页	
比例		1:1	

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2