


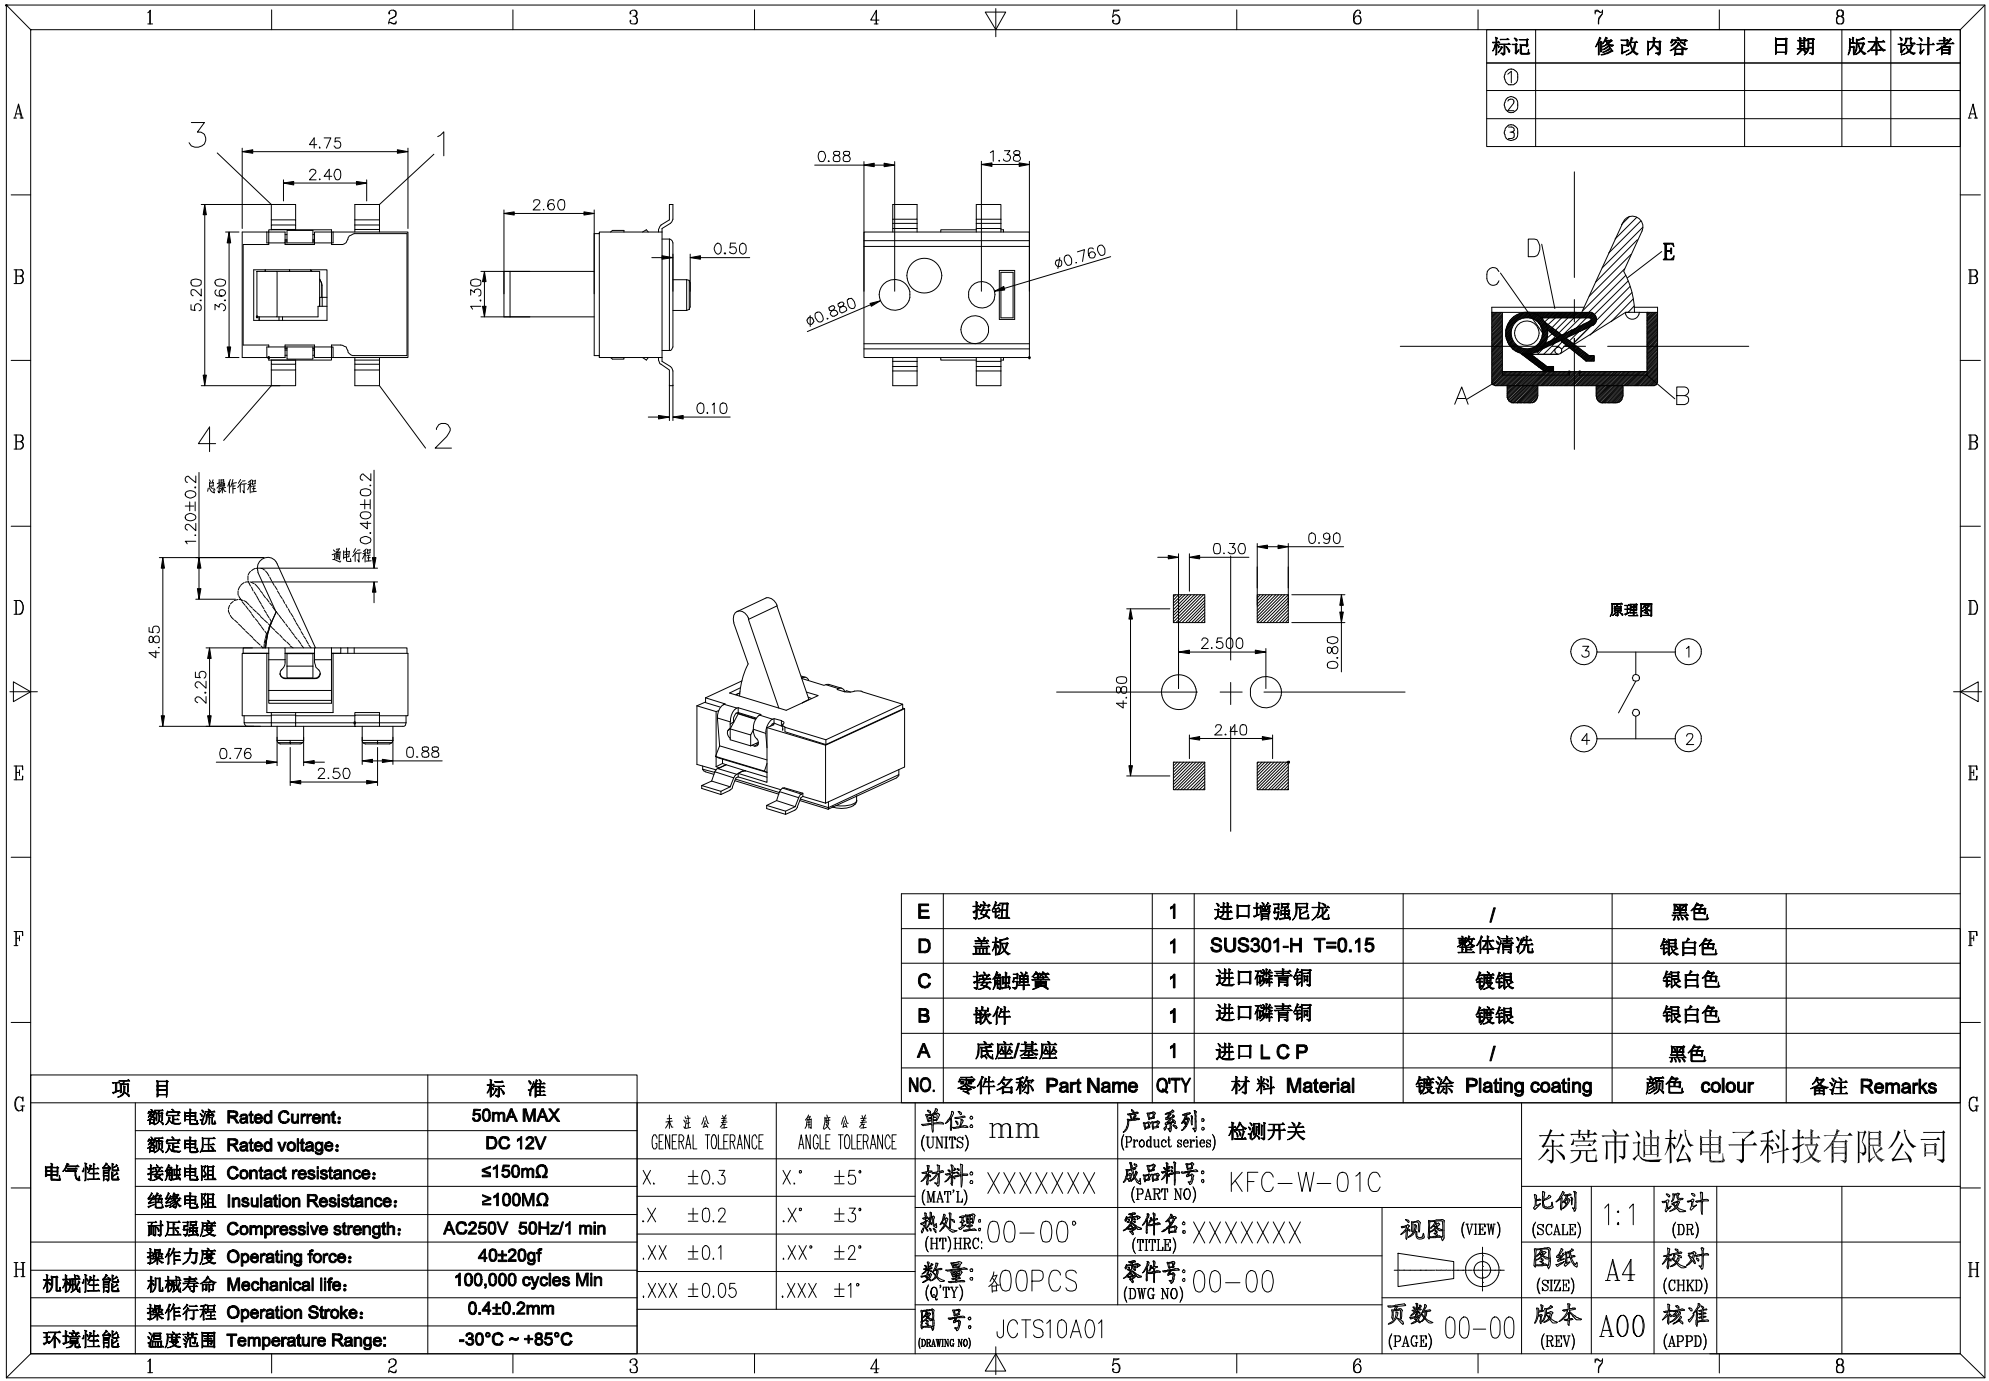

标记	修改内容	日期	版本	设计者
①				
②				
③				

E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	SUS301-H T=0.15	整体清洗	银白色	
C	接触弹簧	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	底座/基座	1	进口LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤150mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 40±20gf
	机械寿命 Mechanical life: 100,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 0.4±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE
X. ±0.3	.X° ±5°
.X ±0.2	.XX° ±3°
.XX ±0.1	.XXX° ±2°
.XXX ±0.05	.XXX ±1°

单位: (UNITS)	mm
材料: (MAT'L)	XXXXXXXX
热处理: (HT)HRC:	00-00°
数量: (QTY)	100PCS
图号: (DRAWING NO)	JCTS10A01

产品系列: (Product series)	检测开关
成品料号: (PART NO)	KFC-W-01C
零件名: (TITLE)	XXXXXXXX
零件号: (DWG NO)	00-00

视图 (VIEW)	
页数 (PAGE)	00-00

东莞市迪松电子科技有限公司

比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
版本 (REV)	A00	核准 (APPD)	