
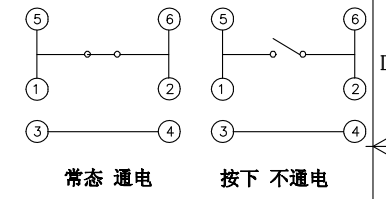
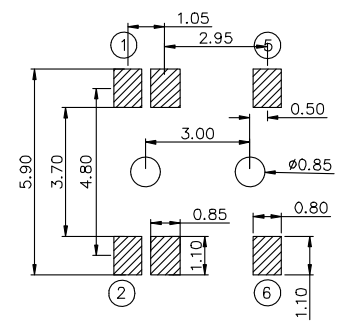
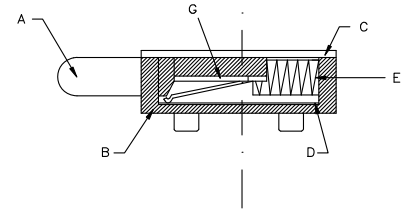

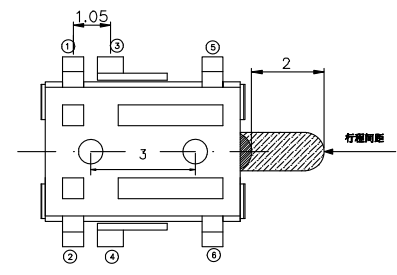


7	8		
标记	修改内容	日期	版本 设计者

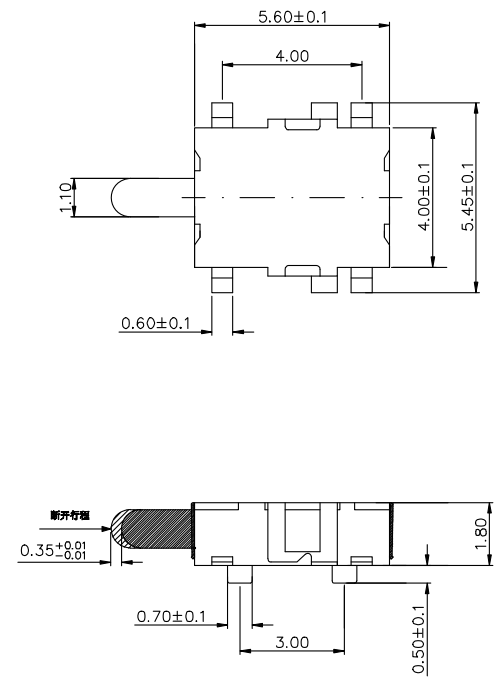

安装尺寸

电路图

G	簧片	1	覆银铜 T=0.06	/	银白色	
E	弹簧	1	SUS 304 外Ø1.2X6.4	/	银白色	
D	嵌片	1	Qsn6.5-01 T=0.1	镀银	银白色镀银	
C	盖子	1	H62 Y T=0.2	镀银	银白色	
B	底座	1	LCP	/	黑色	
A	按钮	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项目	标准
G 电气性能	额定电流: 0.1A
	额定电压: 12V DC
	接触电阻: 200mΩ max.
	绝缘电阻: 100MΩ min.100V DC
H 机械性能	耐压强度: 100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
	操作力度: 100±50gf
	工作寿命: 50,000 cycles
	总行程: 0.45mm-2.0mm
	接触行程: 0.45 ±0.15mm
环境性能	温度范围: -10°C ~ +60°C.

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	编号: (NO.)	产品系列: (Product series)	复位开关系列 (无声电)		
X. ±0.3	X.' ±5°	单位: mm	成品料号: (PART NO.)	KFC-W-13		
.X ±0.2	.X' ±3°	材料: (MAT'L)	零件名: (TITLE)	成品	视图 (VIEW)	比例 1:1 设计 (DR)
.XX ±0.1	.XX' ±2°	热处理: (HT)HRC:	零件号: (DWG NO.)	00-00	图号	
.XXX ±0.05	.XXX ±1°	数量: (Q'TY)	图号: (DRAWING NO.)		页数 01-01 (PAGE)	版本 A03 (REV)
客户图 (Customer Drawing)				核准 (APPD)		

东莞市迪松电子科技有限公司

比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
版本 (REV)	A03	核准 (APPD)	