

外观尺寸图

轴 图

投 影

图底图号

签 字

日 期

D	接 触 簧 片	1	复银磷青铜	银白色镀银
C	盖 子	1	磷 铜	银 白 色
B	底 座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	主 轴	1	进口增强尼龙	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色



设计	审核	日期	阶段标记	数量	重量	比例
工艺	日期		共 张	第 张		1:1

DISONG


东莞市迪松电子科技有限公司

微型拨动开关

MK-12D01

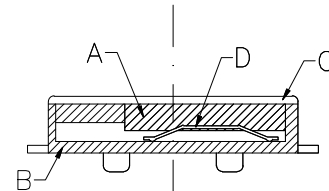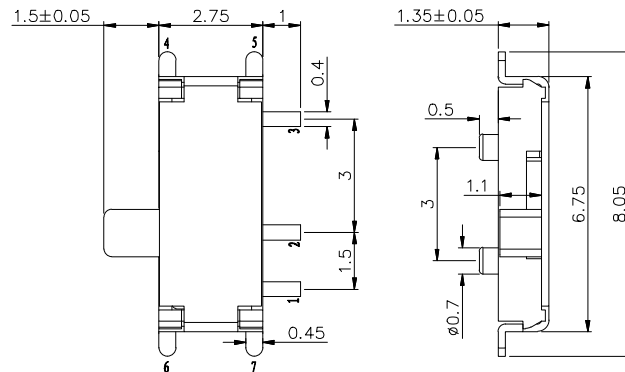

原理图



项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25 c ~ +70 c
相对湿度:	(40 'c) ≤95%
接触电阻:	≤0.05Ω
动作力:	160gf ±20gf