


DC插座








Bulk Bag :1000 PCS/BAG

主要技术性能

| | |
|--------|------------------|
| 额定电负荷 | DC 12V\2A |
| 接触电阻 | ≤0.03Ω |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 耐压 | AC500V(50Hz)/min |
| 插拔力 | 3-30N |
| 使用温度范围 | -30-70℃ |
| 使用寿命 | 5000次 |



6, 前面4.5

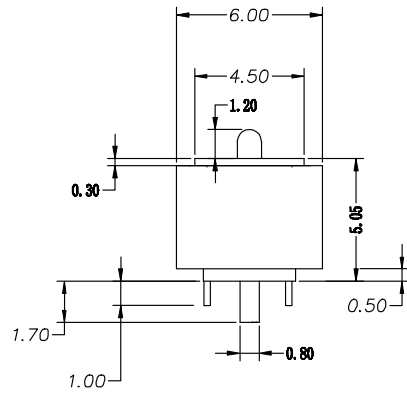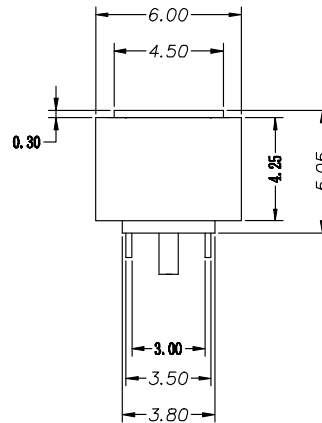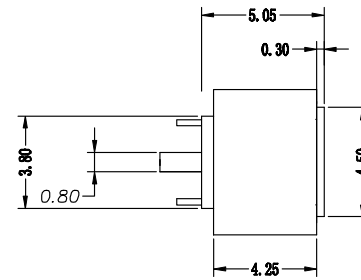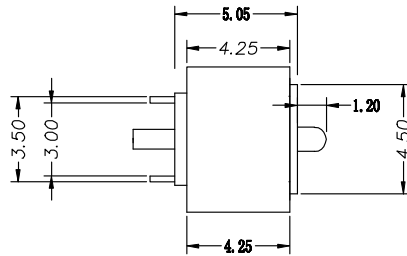

PCB LAYOUT TOP VIEW

| ③ | 1 | PPA | BLACK | | | |
|----|------|-------|------------|----|----|----|
| ② | 1 | BRASS | Au-Plated | | | |
| ① | 1 | BRASS | Tin-Plated | | | |
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 材料 | 规格 | 处理 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| 设计 | 检查 | 批准 | 公差 | 产品名称: DC插座 | 东莞市迪松电子科技有限公司 | | |
| 赵亮 | | | .X ±0.50 | 产品型号: DC-128 128A | DONGGUAN DISONG ELECTRONIC CO., LTD. | | |
| 日期 | 日期 | 日期 | .XX ±0.20 | 标 题: DC-GCB-Z-2014 | 视角: | 单位: mm | 比例: 1:1 |
| 14-02-15 | 14-02-15 | 14-02-15 | .XXX ±0.10 | | 纸张: A4 | 版次: A1 | 页数: 4 |
| | | | ±0.03 | | | | |