

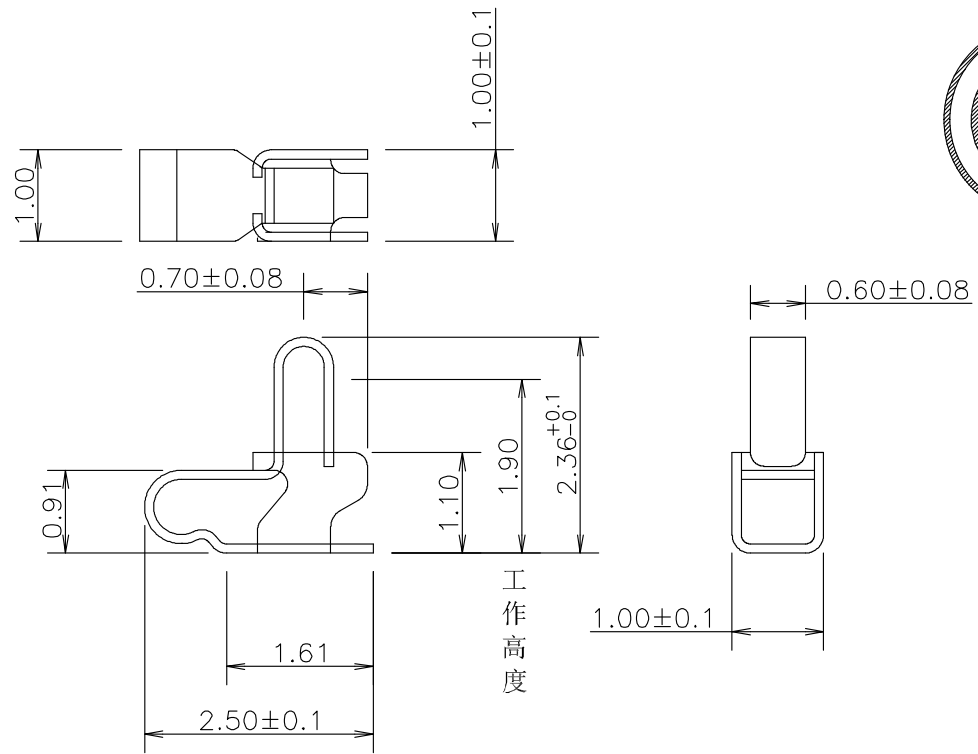


版本	ECN No.	描述	日期	制图	审核	通过



技术要求:

- 1, 材质: SUS304, 厚度 0.1 ± 0.005 mm
- 2, 焊锡面不允许有毛边, 其余部位毛边最大0.03毫米
- 3, 标示有"○"为重点控制及检验尺寸, 其余为首件全检尺寸
- 4, 电镀要求:
整体镀镍50~100唛, 触点及焊盘区域镀金1唛
- 5, 工作高度位置弹力在45gf~70gf之间



迪克松

未注公差	XX. ±0.50		比例: 12:1	制图 陈	日期 2022. 10. 20	物料编号: AS-050	物料名称: RF Antenna Spring, SMT, 2.5X1.0X2.4mm	版本: A01	
	X. ±0.35	X.° ±2.0°						单位: mm	审核
	.X ±0.25	.X° ±1.0°	图幅: A4	角法:	通过			日期	1/1
	.XX ±0.15	.XX° ±0.5°							